





PS-BOX-13V7A18Ah II

Zdroje - v boxu

Pomocný zdroj v plechovém boxu s místem pro záložní akumulátor. Zdroj je v provedení AC/DC měniče, který se vyznačuje vysokou provozní odolností, vysokou účinností a minimálním ohřevem. Provedení je určeno pro použití v instalacích EZS, ale lze použít i v jiných případech, kde je potřeba zálohovaný zdroj 12 V =.

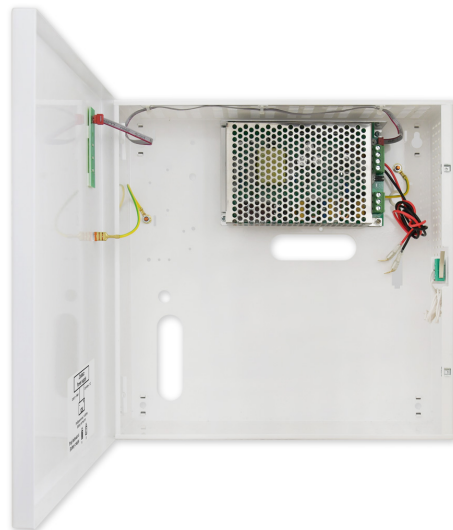

 š 305 x v 305 x h 115 mm

 vnitřní: -20 až 50°C, vlhkost: max. 85% bez kondenzace

Objednací kód: **2112-002**

Technické parametry

Typ modulu:	přídavný zdroj
Typ zdroje:	AC/DC měnič
Provedení:	plechový box
Napájení:	230 V~, (180 - 260 V~)
Výstupní napětí:	13,8 V= (12 - 14 V=)
Max. proudový odběr z AUX výstupu:	6 A + 1 A akku nebo 5 A + 2 A akku
Dobíjecí proud záložního akumulátoru:	1 A nebo 2 A
Dobíjecí proud záložního akumulátoru:	přepínání jumprem

Záložní akumulátor:	max. 18 Ah
Detekce výpadku AC:	ano, LED
Signalizace dobíjení akumulátoru:	ano, LED
Detekce přetížení AUX :	ano, LED
Ochrana AUX výstupu:	zkrat, přetížení
Ochrana akku:	vybití pod 9,5 V, přepólování
Ochrana proti přepětí:	ano, vstup AC
Tamper krytu:	ano

Příslušenství

PS-OUT (objednací kód 1506-036) - modul vyhodnocování